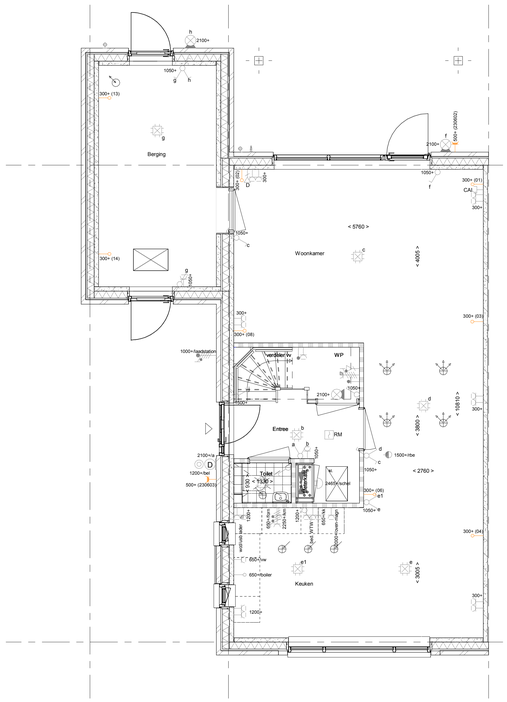

AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering (basis)
AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde berging (basis)

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0014 - Gespouwde geïsoleerde berging verwarmd
PL0023 - Verzwaarde binnendeur tussen verblijfsruimte en berging
AB6099 - Voorziening tbv latere aanbouw, 2400mm
VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde berging/aanbouw

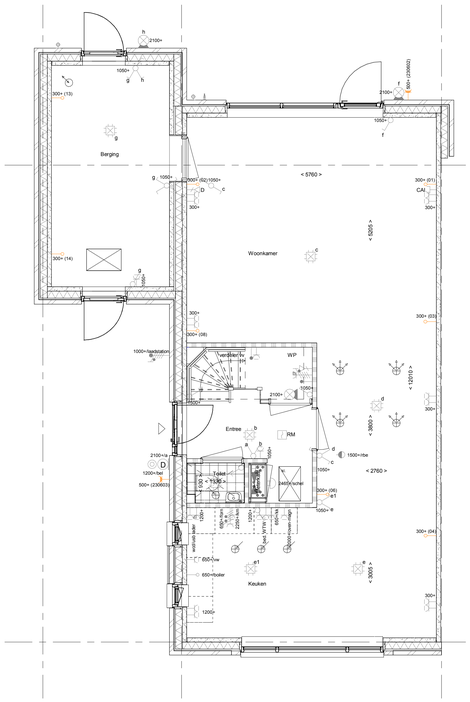

AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering (basis)
AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde berging (basis)

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0014 - Gespouwde geïsoleerde berging verwarmd
PL0023 - Verzwaarde binnendeur tussen verblijfsruimte en berging
AB6012 - Aanbouw achtergevel, 1200mm
VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde berging/aanbouw

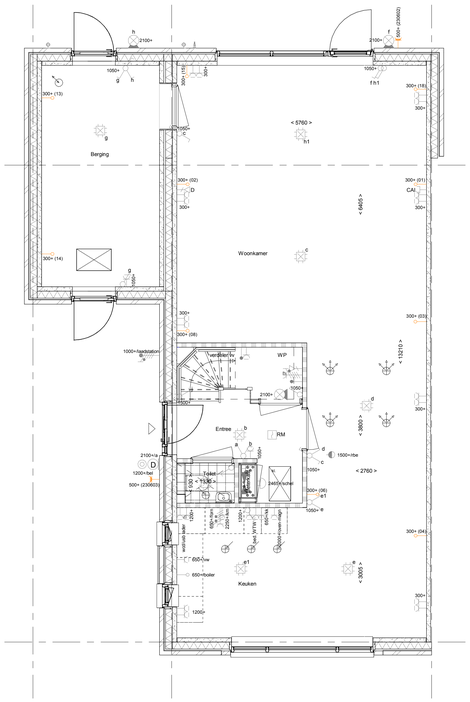

AG5001 - Achtergevel in basis uitvoering (basis)
AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde berging (basis)

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0014 - Gespouwde geïsoleerde berging verwarmd
PL0023 - Verzwaarde binnendeur tussen verblijfsruimte en berging
AB6024 - Aanbouw achtergevel, 2400mm
VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde berging/aanbouw

Optie voorgevel berging

VG5026 - Enkele loopdeur in voorgevel gespouwde berging/aanbouw

Basis achtergevel berging

AG5021 - Enkele loopdeur in achtergevel gespouwde berging (basis)

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtheid conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig
- Schakelaar, wissel-/enkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex. nv 230V. WP 400V
- Aansluitpunt 3 fase tbv lader elektrische auto max. 11kW

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa ⋄ hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- natuurlijk ventilatiepunt
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeïsoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN-norm: R, L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

BNR13 t/m 18, 22 t/m 25, 26*, 27*, 40 t/m 42, 50, 51

*Voor deze woningen geldt een afwijkend vormgegeven zij-aanbouw. De optionele indelingen hiervan zijn in lijn met de weergegeven opties voor de overige bouwnummers

Stenen berging geïsoleerd - verwarmd

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Lommerrijk 21 woningen
Projectlocatie: Waalwijk
Projectnr.: G.104452 / 07500.062

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: Quadrant Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Opties C01 - PL0014_SP-PL0022**

heijmans Woningbouw
Graafsebaan 65, 5246 JT Rosmalen
Postbus 171, 5240 AD Rosmalen
T 070 - 543 51 11
F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 20-09-2019
Getek.: VDB

VK-1.930B

C:\Users\BSTO\Documents\LOM_BCDFGH_BWK_VDB_GEV_bezigat@wandenberggroep.nl.rvt