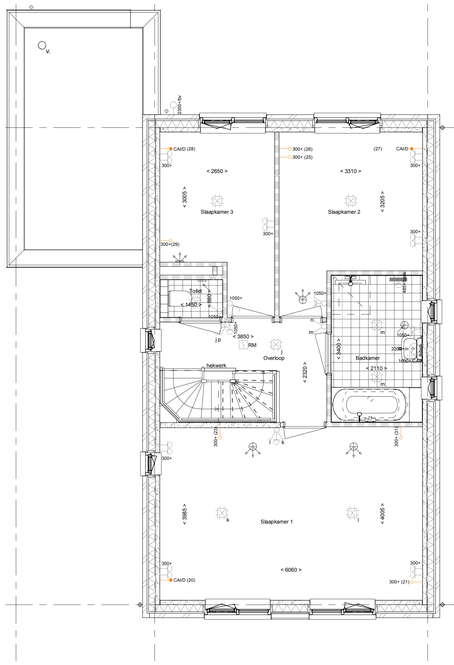

PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

1e verdieping-getekend

1 : 50

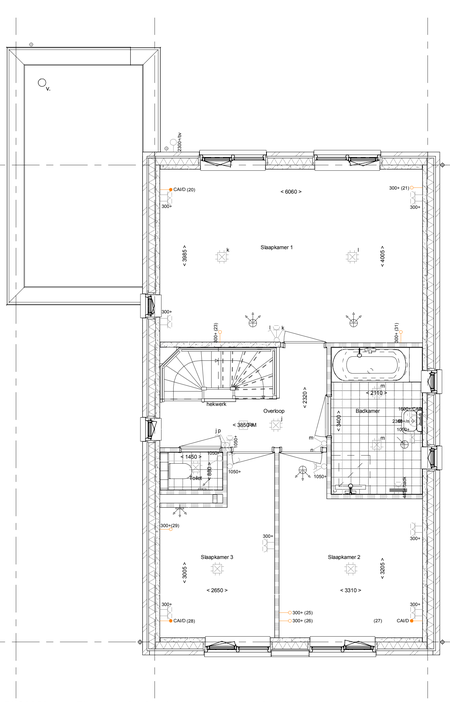

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0101 - 1e verdieping in basis uitvoering

1e verdieping-gespiegeld

1 : 50

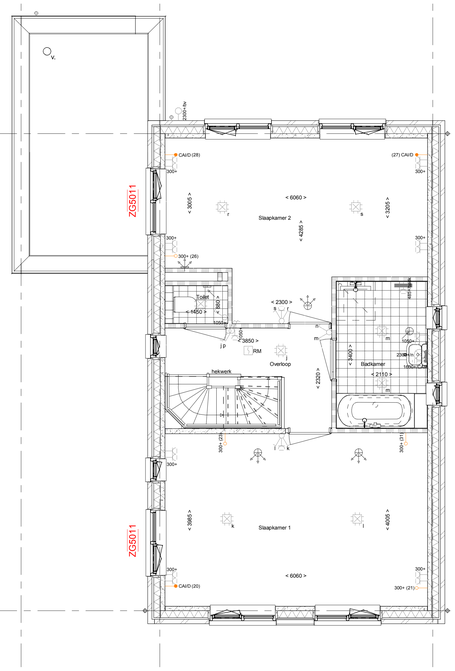

PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
ZG5011 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan voorzijde woning
ZG5012 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan achterzijde woning

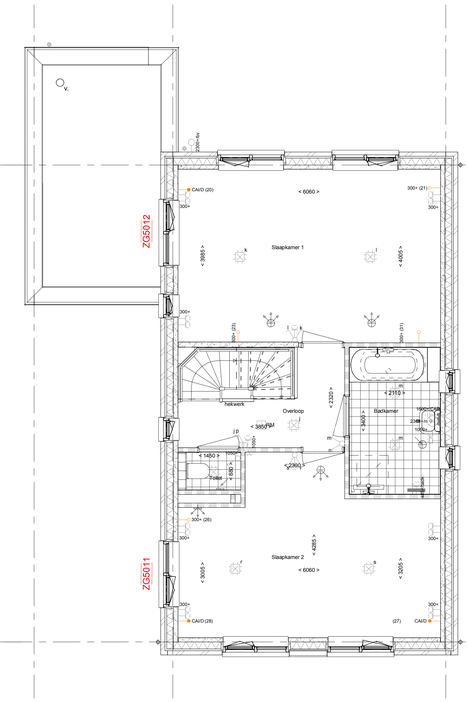

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
ZG5011 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan voorzijde woning
ZG5012 - Kozijn in zijgevel op 1e verdieping aan achterzijde woning

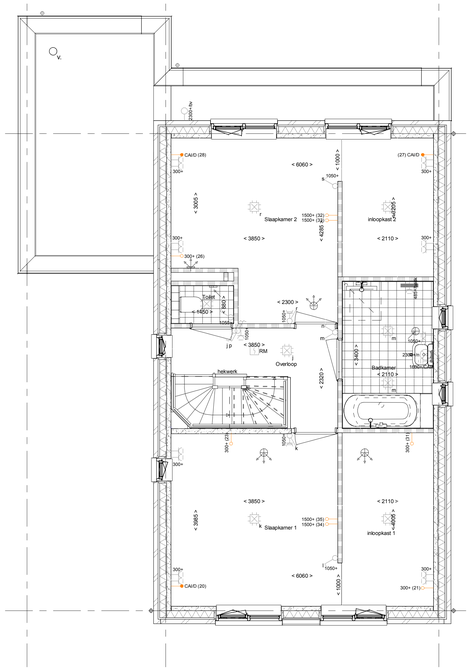

PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
PL0111 - Inloopkast in slaapkamer 1
PL0112 - Inloopkast in slaapkamer 2 (alleen i.c.m. PL0110)

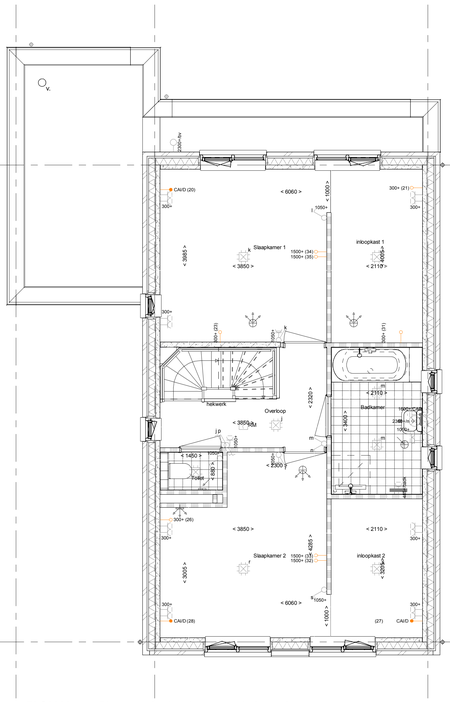

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
PL0111 - Inloopkast in slaapkamer 1
PL0112 - Inloopkast in slaapkamer 2 (alleen i.c.m. PL0110)

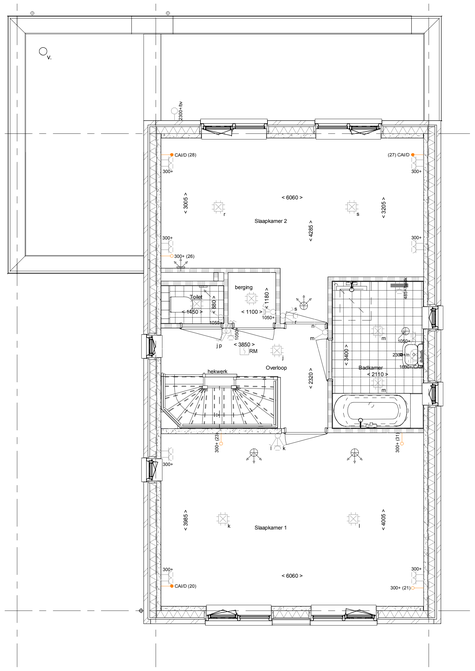

PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
PL0113 - Bergingskast naast toilet (alleen i.c.m. PL0110)
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

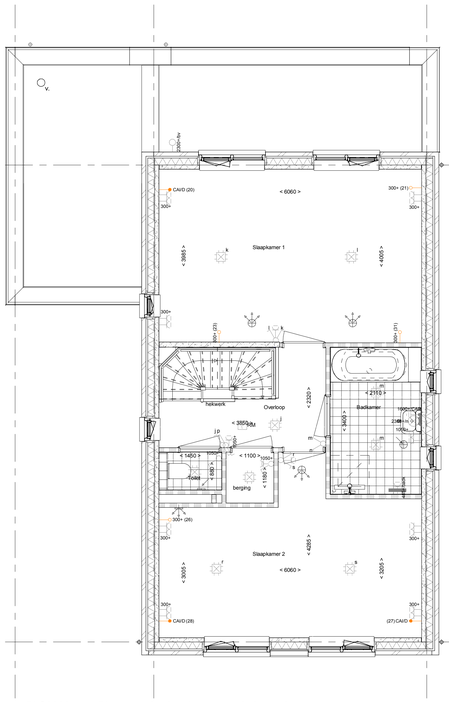

PLS0000 - Plattegrond spiegelen over gehele woning
PL0110 - Samenvoegen slaapkamer 2 en 3
PL0113 - Bergingskast naast toilet (alleen i.c.m. PL0110)
TR1250 - Dichte trap van 1e verdieping naar 2e verdieping

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

- Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Loze leiding wordt bedraad met CAI en UTP kabel, niet afgemonteerd, en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)
- Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met CAI wandcontactdoos en female stekkertje in meterkast
- Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAI en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)
- Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand
- Bel
- Centraal aardpunt
- Centraaldoos tbv verlichting
- Drukknop
- Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Aansluitpunt tbv armatuur op wand
- Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555
- Schakelaar, 1-polig
- Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-lenkelpolig
- Schakelaar, wissel-lenkelpolig met ingebouwde signaallamp
- Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
- Sturing naar wp (rbe)
- Buitenvoeler (N-NO zijde schaduwrijk)
- Verdeelinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid
- Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
- Wandcontactdoos, perilex. mv 230V. WP 400V
- Aansluitpunt 3 fase tbv lader elektrische auto max. 11kW

CENTRALE VERWARMING - EN WATERINSTALLATIE

- hwa - hemelwaterafvoer - voor posities zie blokoverzicht
- buitenkraan vorstvrij
- opstelplaats warmtepomp (WP)
- opstelplaats expansievat
- opstelplaats verdeler-
- vloerverwarming
- verwarmingselement in badkamer electrisch

VENTILATIE INSTALLATIE

- opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTVB)
- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
- afzuigpunt mechanische ventilatie wand
- natuurlijk ventilatiepunt
- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
- toevoerpunt mechanische ventilatie wand

BOUWKUNDIG RENVOOI

- Kruipluik
- Entree symbool
- betonwanden - langsgevel 90 mm - kopgevel en woningscheidende wanden 100 mm
- isolatie 160 mm
- metselwerk 100 mm
- gasbeton 70/100 mm
- ongeisoleerde metalstud wand 100 mm
- geïsoleerde metalstud wand 100 mm
- HSB-wand, 118mm
- dakpakket
- ribbenvloer 350 mm
- betonvloer 200 mm
- dekvloer 70 mm
- wandtegelwerk vlgs. technische omschrijving

Draairichting Volgens DIN-norm: R, L

* Akoestische rooster / valdorpel / stofdorpel slaapkamerdeuren

OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
- wd = wasdroger

BNR 19, 20, 21

Badkamer in midden van woning

A	02-10-2019	stabiliteitswand toegevoegd op BG en 1e verdieping
Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

Projectnaam: Lommerrijk 21 woningen
Projectlocatie: Waalwijk
Projectnr.: G.104452 / 07500.062

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed BV
Architect: Quadrant Architecten
Projectfase: Verkooptekening
Onderwerp: **Opties VR01 - 1e verd - PL0101_PLS0101**

heijmans Woningbouw
Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen
Postbus 171, 5240 AD Rosmalen
T 070 - 543 51 11
F 073 - 543 51 51

Formaat: A0
Schaal: 1:50
Datum: 20-09-2019
Getek.: RD

VK-1.980A

C:\Users\bzot\Documents\Revit 2018\LOM_E1-E1-E2_BWK_VDB_GEV_bzotgers.ADFTT.rvt